

# AKEMI®

## AKENOVA® ROCKET 200

- Bonding less than 1 minute
- 440 pounds per sq. ft. strength



**AKEMI**  
**AKENOVA®**  
**ROCKET 200**  
**POLYHYBRID ADHESIVE**

- transportfähig nach 20 Minuten
- High Tack > 200 kg/m<sup>2</sup>
- Klebefestigkeit > 6,5 N/mm<sup>2</sup>
- dauerwasserbeständig

- GB**
- transportable after 20 minutes
  - High Tack > 200 kg/m<sup>2</sup>
  - adhesive strength > 6.5 N/mm<sup>2</sup>
  - permanently water-resistant

- F**
- transportable après 20 minutes
  - High Tack > 200 kg/m<sup>2</sup>
  - solidité au collage > 6,5 N/mm<sup>2</sup>
  - résistant à l'eau en permanence

- NL**
- transporteerbaar na 20 minuten
  - High Tack > 200 kg/m<sup>2</sup>
  - hechtsterkte > 6,5 N/mm<sup>2</sup>
  - permanent waterbestendig

- I**
- trasportabile dopo 20 minuti
  - High Tack > 200 kg/m<sup>2</sup>
  - forza adesiva > 6,5 N/mm<sup>2</sup>
  - resistente all'acqua in modo permanente

- E**
- transportable después de 20 min.
  - High Tack > 200 kg/m<sup>2</sup>
  - fuerza de adhesión > 6,5 N/mm<sup>2</sup>
  - permanentemente resistente

**GREY**  
Colour Code 19  
Art.-Nr. 10331

**AKEMI**  
**AKENOVA®**  
**ROCKET 200**  
**POLYHYBRID ADHESIVE**

- transportfähig nach 20 Minuten
- High Tack > 200 kg/m<sup>2</sup>
- Klebefestigkeit > 6,5 N/mm<sup>2</sup>
- dauerwasserbeständig

- GB**
- transportable after 20 minutes
  - High Tack > 200 kg/m<sup>2</sup>
  - adhesive strength > 6.5 N/mm<sup>2</sup>
  - permanently water-resistant


- F**
- transportable après 20 minutes
  - High Tack > 200 kg/m<sup>2</sup>
  - solidité au collage > 6,5 N/mm<sup>2</sup>
  - résistant à l'eau en permanence

- NL**
- transporteerbaar na 20 minuten
  - High Tack > 200 kg/m<sup>2</sup>
  - hechtsterkte > 6,5 N/mm<sup>2</sup>
  - permanent waterbestendig

- I**
- trasportabile dopo 20 minuti
  - High Tack > 200 kg/m<sup>2</sup>
  - forza adesiva > 6,5 N/mm<sup>2</sup>
  - resistente all'acqua in modo permanente

- E**
- transportable después de 20 min.
  - High Tack > 200 kg/m<sup>2</sup>
  - fuerza de adhesión > 6,5 N/mm<sup>2</sup>
  - permanentemente resistente al agua

**WHITE**  
Colour Code 1130  
Art.-Nr. 10331  
Charge:

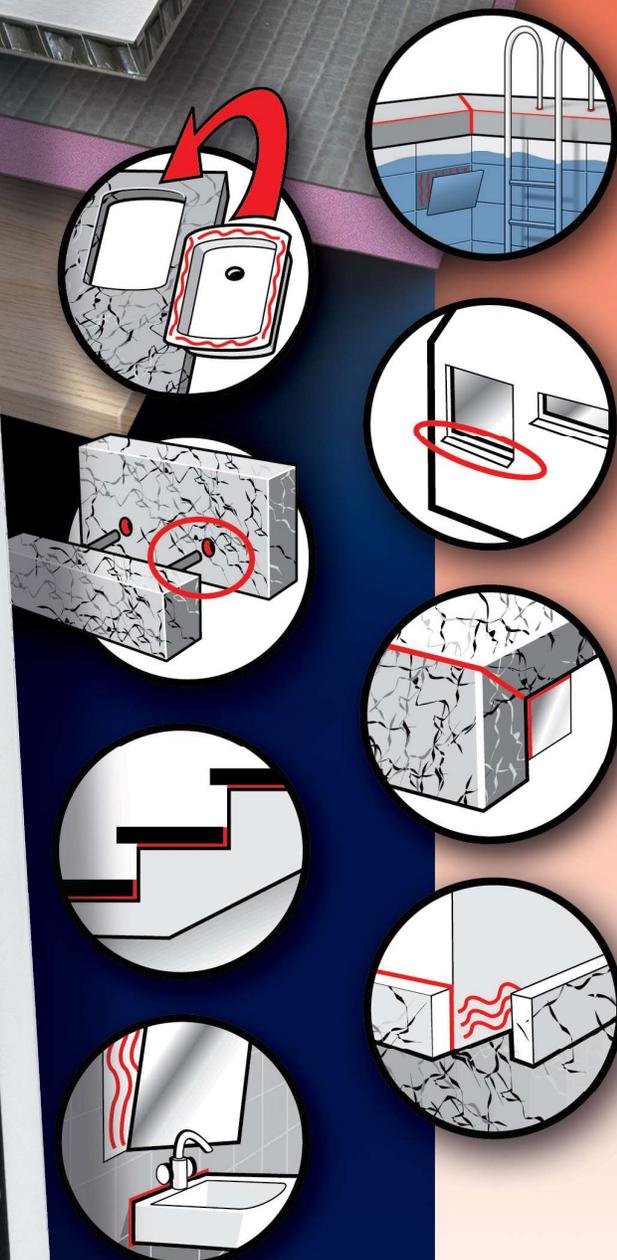

# AKEMI®

# AKENOVA®

## Polyhybrid Adhesive for nearly instant bonding

### Area of application:

#### In general

- for bonding of natural stone (no bleeding in the marginal zone), quartz, ceramics, concrete, mineral materials, wood, mirrors, glass, aluminium, stainless steel, copper, brass, PVC, Plexiglas, melamine boards, cement-coated hard foam boards (can be used without primer, for exceptions see Technical Data Sheets)
- for indoors and outdoors
- for vertical and horizontal bondings

#### AKENOVA® ROCKET 200

- for fast fixing of sinks, window sills, stair treads, skirting boards, mirrors
- for attaching substructures to kitchen worktops
- for underwater bondings (e.g. in swimming pool areas)

### Properties:

#### In general

- Nearly instant bonding
- free of silicone, isocyanate, tin and VOC
- very low emission
- weather-resistant
- almost odourless
- paintable
- stress-compensating with a high adhesive strength at the same time
- storage stability 18 months (20°C/68°F)

#### AKENOVA® ROCKET 200

- handling strength after 20 minutes
- High Tack > 440 lbs (high initial adhesion)
- adhesive strength > 6.5 N/mm<sup>2</sup>
- high water resistance

| Size                                   | SU | Art. No. |
|--|----|----------|
| AKENOVA® ROCKET 200<br>290ml cartridge |    |          |
| black CC 1030                          | 20 | 103 30   |
| white CC 1130                          | 20 | 103 31   |
| grey CC 1830                           | 20 | 103 32   |

### Campo de aplicación:

#### En general

- para pegar piedra natural (sin decoloración en la zona marginal de los bordes), piedra de cuarzo compuesto, cerámica, hormigón, materiales minerales, madera, espejos, vidrio, aluminio, acero inoxidable, cobre, latón, PVC, plexiglás, tableros de melamina, placas de espuma dura recubiertas de cemento (se puede utilizar sin imprimación, para las excepciones véase las fichas técnicas)
- para uso en interiores y exteriores
- para el pegado vertical y horizontal

#### AKENOVA® ROCKET 200

- para la fijación rápida de fregaderos, repisas de ventanas, peldaños de escaleras, zócalos, espejos
- para la fijación de subestructuras a encimeras de cocina
- para la adhesión bajo el agua (por ejemplo, en piscinas)

### Características:

#### En general

- sin silicona, isocianato, estaño ni COV
- emisión muy baja
- resistente a la intemperie
- casi sin olor
- se puede pintar encima
- equilibra las tensiones a la vez que proporciona una alta resistencia a la adhesión
- estabilidad de almacenamiento 18 meses (20°C)

#### AKENOVA® ROCKET 200

- solidez al tacto después de 20 minutos
- High Tack > 440 lbs (alta adhesión inicial)
- fuerza de adhesión > 6.5 N/mm<sup>2</sup>
- alta resistencia al agua

| Tamaño                                | Ud. de venta | No. de ref. |
|---------------------------------------|--------------|-------------|
| AKENOVA® ROCKET 200<br>290ml cartucho |              |             |
| negro CC 1030                         | 20           | 103 30      |
| blanco CC 1130                        | 20           | 103 31      |
| gris CC 1830                          | 20           | 103 32      |

### Campo di applicazione:

#### Informazioni generali

- per l'incollaggio di pietra naturale (senza scolorimento dei bordi), quarzo composito, ceramica, calcestruzzo, materiali minerali, legno, specchi, vetro, alluminio, acciaio inox, rame, ottone, PVC, plexiglass, pannelli melaminici, pannelli in schiuma rigida rivestiti di cemento (può essere utilizzato senza primer, per le eccezioni consultare la scheda tecnica)
- adatto sia per uso interno che esterno
- per l'incollaggio verticale e orizzontale

#### AKENOVA® ROCKET 200

- per il fissaggio rapido di lavelli, davanzali, gradini di scale, battiscopa, specchi
- per il fissaggio delle sottostrutture ai piani di lavoro delle cucine
- per l'incollaggio sott'acqua (ad esempio nelle piscine)

### Caratteristiche:

#### Informazioni generali

- privo di silicone, isocianato, stagno e VOC
- a bassissime emissioni
- resistente agli agenti atmosferici
- pressoché inodore
- sovraverniciabile
- compensazione di tensione ed elevata forza adesiva allo stesso tempo
- stabilità allo stoccaggio 18 mesi (20°C)

#### AKENOVA® ROCKET 200

- solidità al tatto raggiunta dopo 20 minuti
- High Tack > 440 lbs (adesione iniziale rapida)
- forza adesiva > 6,5 N/mm<sup>2</sup>
- alta resistenza all'acqua

| Imballaggio                            | Unità sped. | Art.-Nr. |
|--|-------------|----------|
| AKENOVA® ROCKET 200<br>290ml cartuccia |             |          |
| nero CC 1030                           | 20          | 103 30   |
| bianco CC 1130                         | 20          | 103 31   |
| grigio CC 1830                         | 20          | 103 32   |

Notice: The above information is based on the latest stage of our development and application technology. Due to a multiplicity of different influencing factors, this information – as well as other oral or written technical advises – must be considered as non-binding hints. The user is obliged in each particular case to conduct performance tests, including but not limited to trials of the product, in an inconspicuous area or fabrication of a sample piece. Observation of Technical Data Instruction is mandatory (www.akemi.com).


Atención: Las indicaciones de arriba contienen el nivel actual de desarrollo y de la tecnología de aplicación de nuestra empresa. Debido a la multitud de diferentes factores de influencia, esta información – así como otras indicaciones técnicas en forma verbal o por escrito – deben sólo considerarse como datos orientativos. El usuario está obligado en cada caso particular a efectuar propias pruebas y exámenes; A esto cuenta especialmente probar el producto en un lugar poco visible o hacer una muestra. Es obligatorio prestar atención a nuestra ficha técnica (www.akemi.com).

N.B.: I dati che precedono sono stati redatti in base allo stato più recente dello sviluppo e della tecnica di applicazione della nostra ditta. A causa della molteplicità di diversi fattori d'influenza, questi dati, come pure altre avvertenze tecniche verbal o scritte inerenti l'applicazione, possono avere unicamente carattere indicativo. L'utilizzatore è tenuto nel caso specifico ad eseguire dei test e prove; compreso il provare il prodotto su un punto non visibile o eseguire un campione. E' strettamente necessario attenersi alla nostra scheda tecnica (www.akemi.com).



InnoChem LLC  
6300 Button Gwinnett Drive, Atlanta, Ga 30340  
Tel. 770-409-8789 • Fax 770-409-9096  
E-mail: info@innocemllc.com • www.innocemllc.com

**AKEMI®**  
The original  
in stone!



Scan for video